

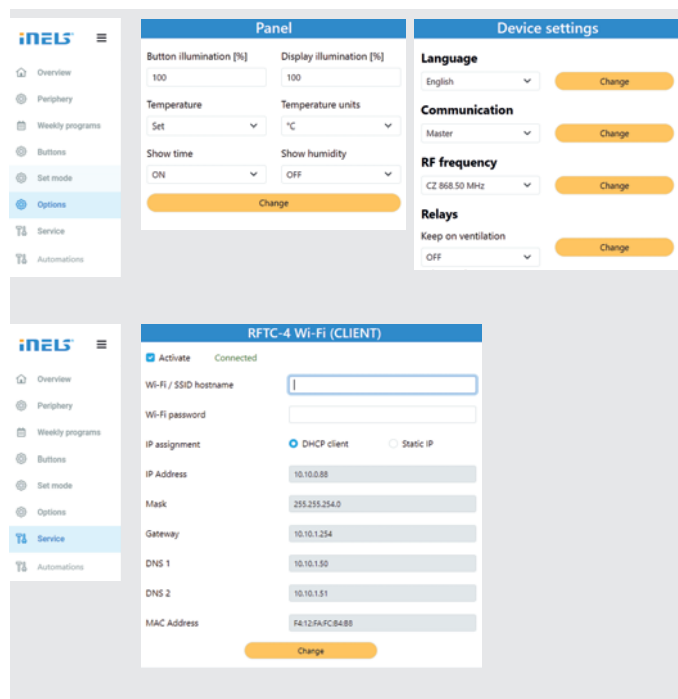
RFTC-4 | Bezdrátový skleněný termostat pro fancoily, bateriově napájený



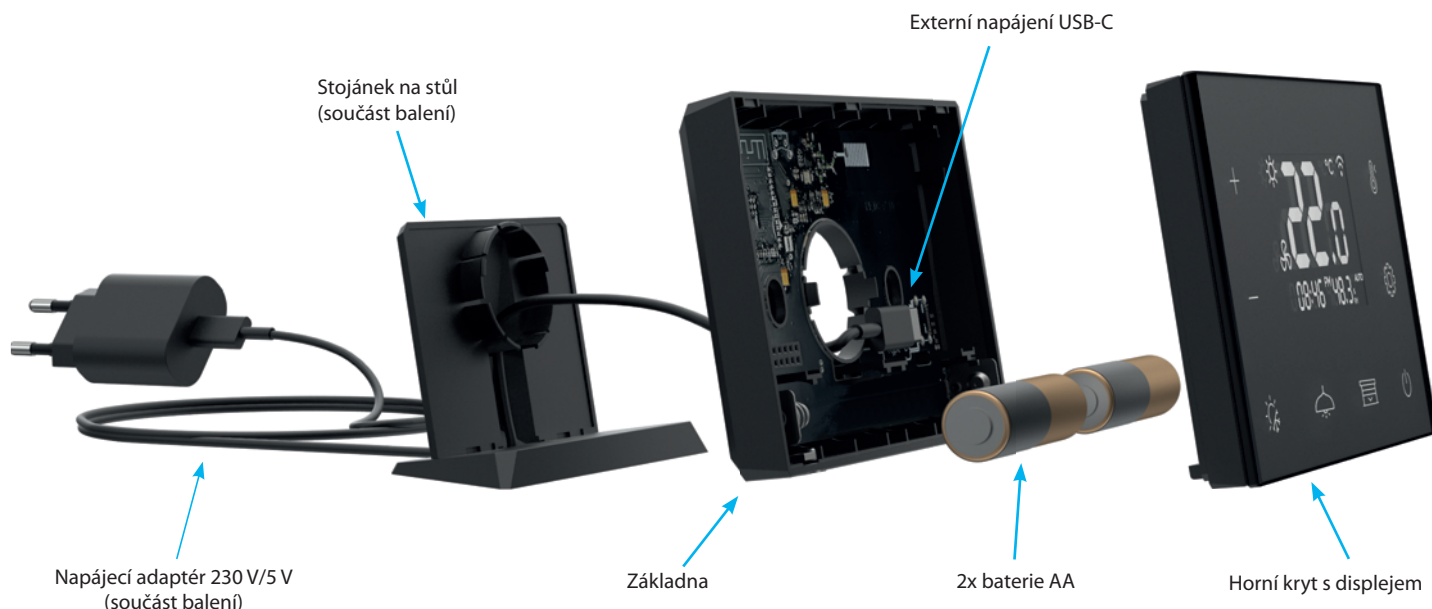
- Určen pro ovládání RFSTI-11B, RFSA-266M, RFSA66
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- VA/TN LCD displej, 8 dotykových kapacitních podsvětlených tlačítek
- WiFi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP pouze při externím napájení
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: 2x AA 1,5 V nebo USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice pro montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm
- 6 tlačítek termostatu, 2 tlačítka pro ovládání spínacích prvků, stmívačů a spínacích prvků pro žaluzie ze sortimentu iNELS Wireless
- Možnost zákaznického doladění a úprav designu (funkce tlačítek, volby ikon, loga): icons.inels.com

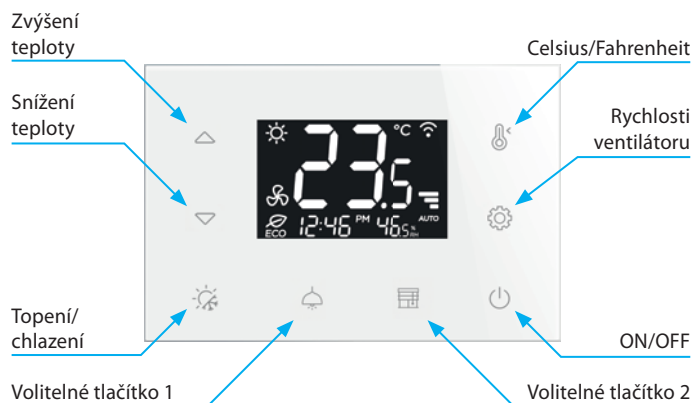
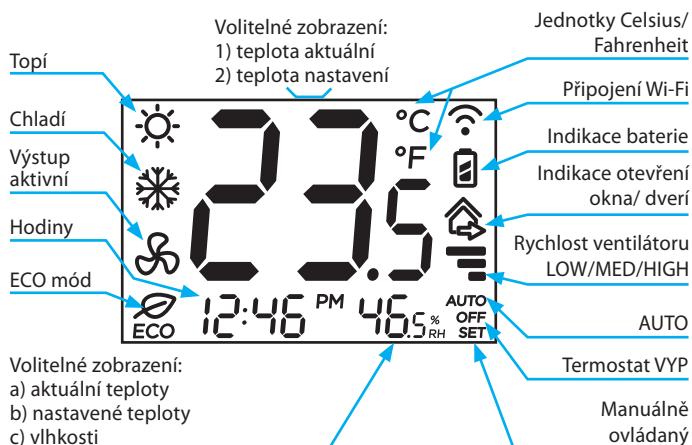
Webové rozhraní pro nastavení

Pro prvotní nastavení je třeba připojit externí zdroj napájení USB-C. Web konfigurační rozhraní umožňuje kompletní nastavení, jako je základní nastavení, síťové parametry, programy termostatu, teplotní plány, propojení na bezdrátové prvky a jejich automatizaci.



Technické parametry	RFTC-4/W	RFTC-4/B
Napájení		
Napájecí napětí:	2x AA 1.5 V nebo USB-C 5 V	
Senzory (interní)		
Teplotní:	rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu	
Vlhkostní:	0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu	
Komunikace		
Radio:	iNELS RFIO2, frekvence 866-922 Mhz	
WiFi:	2.4 GHz pouze při externím napájení	
Ovládání a zobrazení		
Displej:	LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm	
Tlačítka:	8x, kapacitní, podsvětlené, konfigurovatelné	
Další údaje		
Pracovní teplota / vlhkost:	0 až 50 °C / max 80 % RH	
Skladovací teplota:	-20 až +60 °C	
Krytí:	IP30 (namontovaný)	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	vodorovná	
Instalace:	na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm, stojánek na stůl	
Rozměr:	120x80x27 mm	
Hmotnost:	175 g bez baterií	
Tvar:	ostré hrany (SHARP)	
Barva (skla a plast):	Bílá	Černá
Objednací kód:	8917	8916
EAN kód:	8595188189170	8595188189163
Normy:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300220	



Popis tlačítek

Popis displeje

RFWD-100
Okenní detektor

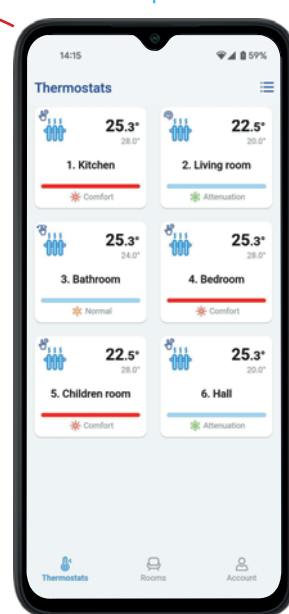
RFMD-200
Pohybový detektor

RFTI-20
Teplotní a vlhkostní senzor

RFSTI-11B-SL
Spínací prvek s externím teplotním senzorem

Elektrické podlahové topení
RFSA-66M
Spínací prvek 6-kanálový

Teplovodní podlahové topení
RFSA-266M
Spínací prvek pro ovládání fancoilu

Pokud je připojeno RFSA-266M, lze ho konfigurovat přes webové rozhraní
iNELS Aplikace

iNELS Cloud + iNELS Aplikace jen s RFSA-266M


přes cloud

nebo

přímo

