






- Určen pro ovládání RFSTI-11B, termohlavice RFATV-2, RF spínacích prvků. Konfigurace probíhá ve webovém prohlížeči a také pomocí iNELS APP
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- Umožňuje řízení různých zdrojů vytápění až v 16-ti nezávislých zónách (místnostech) v domě, kanceláři.
- Wi-Fi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice umožňuje montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm. Pro jednoduchou instalaci lze využít stojánek


Technické parametry	RFTC-7/W	RFTC-7/B
Napájení		
Napájecí napětí:	USB-C 5 V	
Senzory (interní)		
Teplotní:	rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu	
Vlhkostní:	0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu	
Komunikace		
Radio:	iNELS RFIO2, frekvence 866-922 Mhz	
WiFi:	2.4 GHz	
Ovládání a zobrazení		
Displej:	LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm	
Tlačítka:	8x, kapacitní, podsvětlené, konfigurovatelné	
Další údaje		
Pracovní teplota / vlhkost:	0 až 50 °C / max 80 % RH	
Skladovací teplota:	-20 až +60 °C	
Krytí:	IP30 (namontovaný)	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	vodorovná	
Instalace:	na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm, stojánek na stůl	
Rozměr:	120x80x27 mm	
Hmotnost:	185 g	
Tvar:	ostré hrany (SHARP)	
Barva (skla a plast):	Bílá	Černá
Objednací kód:	9417	9416
EAN kód:	8595188194174	8595188194167
Normy:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300220	

Webové rozhraní pro nastavení


Web konfigurační rozhraní umožňuje kompletní nastavení, jako je základní nastavení, síťové parametry, programy termostatu, teplotní plány, propojení na bezdrátové prvky a jejich automatizaci

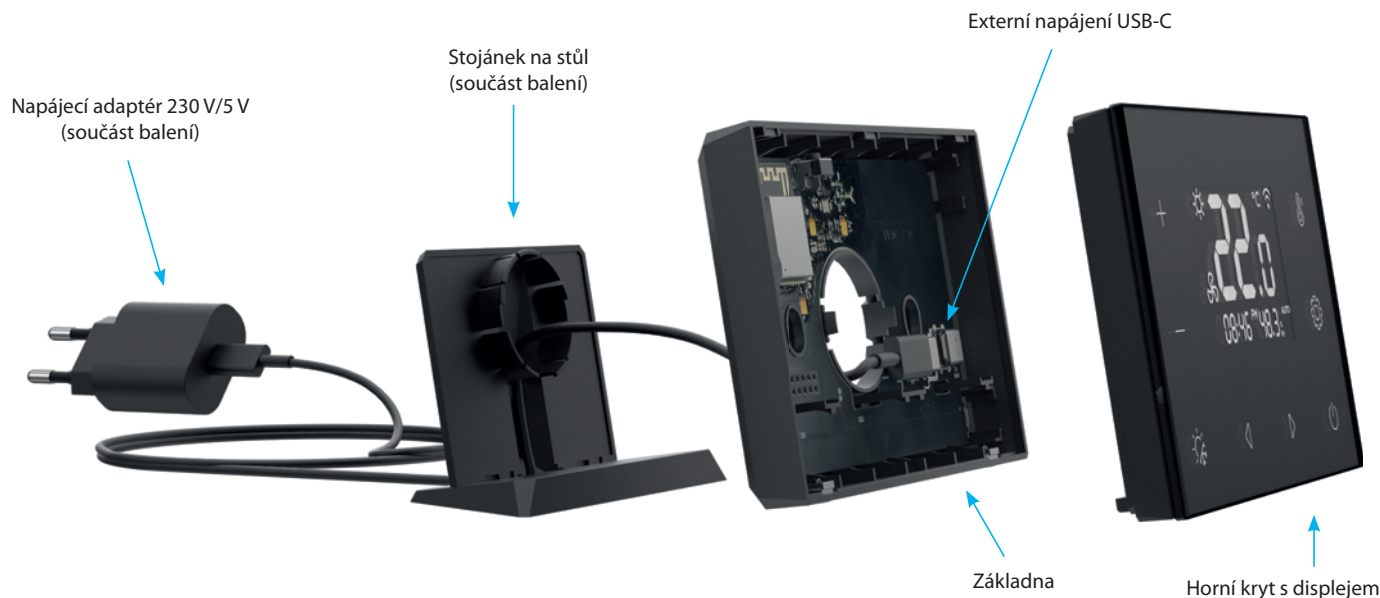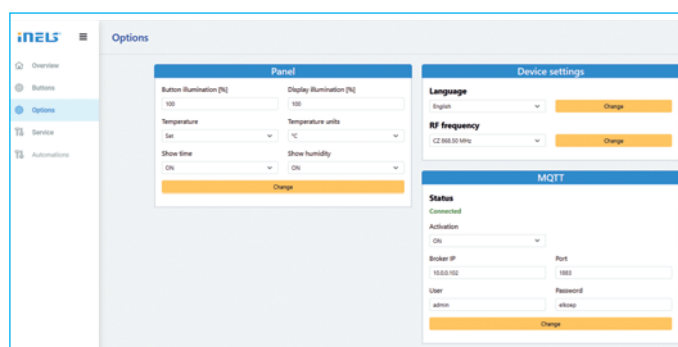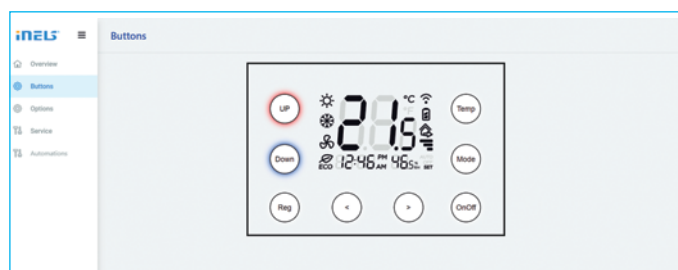

Popis tlačítek

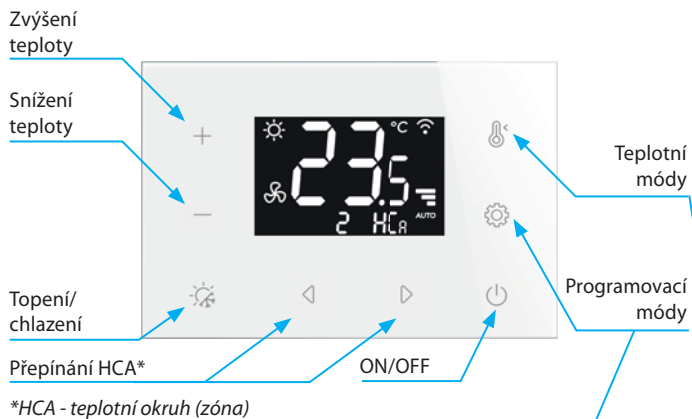

Popis displeje

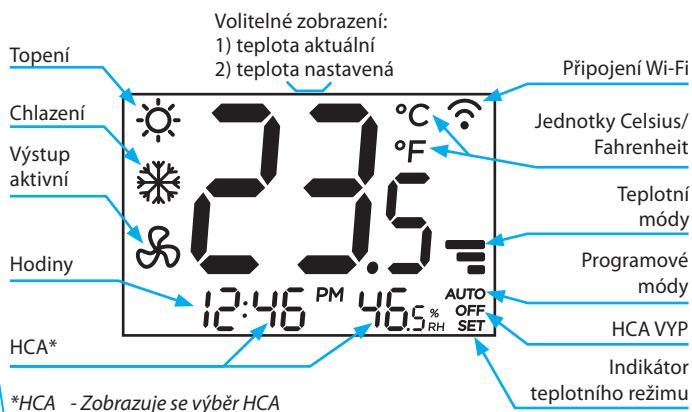

Programové módy

AUTO	AUTO	SET	SET
automatický	prázdninový	trvalý manuální	dočasný manuální

Teplotní módy

minimum	útlum	normal	komfort
---------	-------	--------	---------

RFMD-200

Pohybový detektor



Okenní detektor



RFWD-100

RFTI-20

Teplotní a vlhkostní senzor



RFUS-11

Spínací prvek s krytím IP65



Kotel, bojler

RFSTI-11B-SL

Spínací prvek s externím teplotním senzorem



Elektrické podlahové topení

RFSA-66M

Spínací prvek 6-kanálový



Teplovodní podlahové topení

RFATV-2

Bezdrátová termohlavice



Radiátorové topení



přes cloud

nebo

přímě



iNELS Alikace

