


NH skříň pro jezdcové pojistky

GSS 4115-400

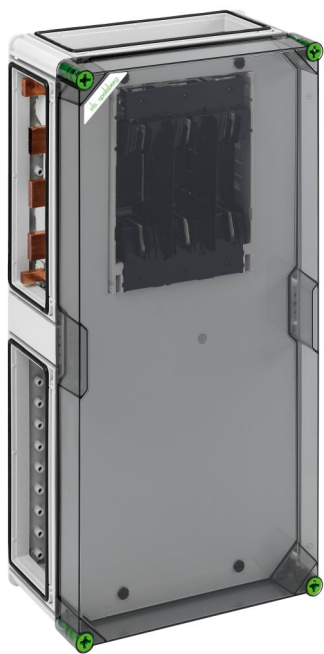

GSS 4115-400

NH skříň pro jezdcové pojistky

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04211501

Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita
-, 1 x NH 1 spodek jezdcové pojistky, Šroubovací
přípojka M10, Výstup dole, na sběrnici, 5 pólů, N
svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x
spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojnic 400 A, s transparentním
víkem**



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Objímková svorka](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismová svorka](#)