


NH skříň odpojovače

## GTT 101

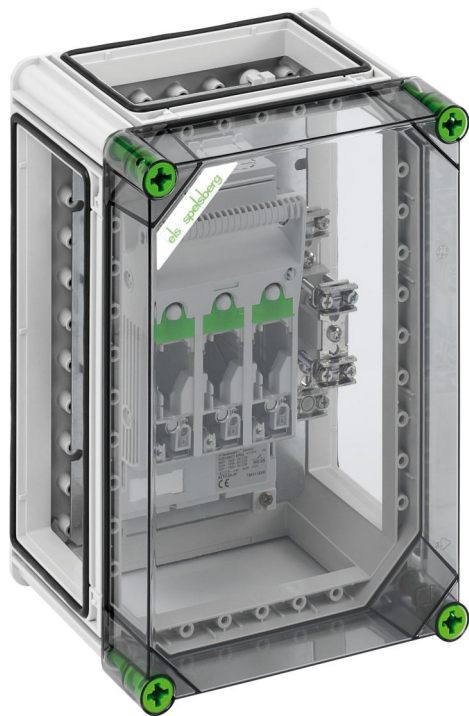

### GTT 101

NH skříň odpojovače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 02610101

Rozměry: 220 x 320 x 179 mm

NH pojistková skříň výkonového odpínače - průmyslová kvalita -, 1 x NH 00 pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, PE/N svorka 2 x 50 mm<sup>2</sup>, namontovaná na montážní desce, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	160 Ampéry
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	220 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251101 - GFS 11-m - Příruby](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Připojovací šrouby](#)