


Skříň elektroměru

GTZ 4-t

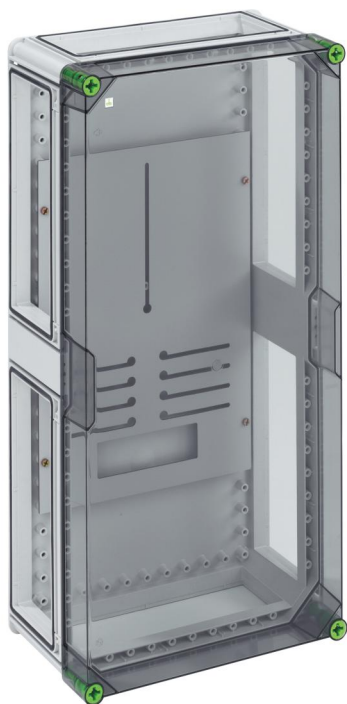

GTZ 4-t

Skříň elektroměru

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 02000401

Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita -, sériově plombovatelné, s elektroměrovou deskou a šrouby pro připevnění elektroměru, pro mechanické elektroměry (indukční elektroměry), pro elektronický domovní elektroměr s adaptérem BKE-A, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 320 mm |
| délka: | 640 mm |
| výška: | 179 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|------------|
| druh upevnění: | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

okolní podmínky

| | |
|------------------|--------------------------|
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |
|------------------|--------------------------|

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)