


Vestavná skříň

IBTLED 1-0

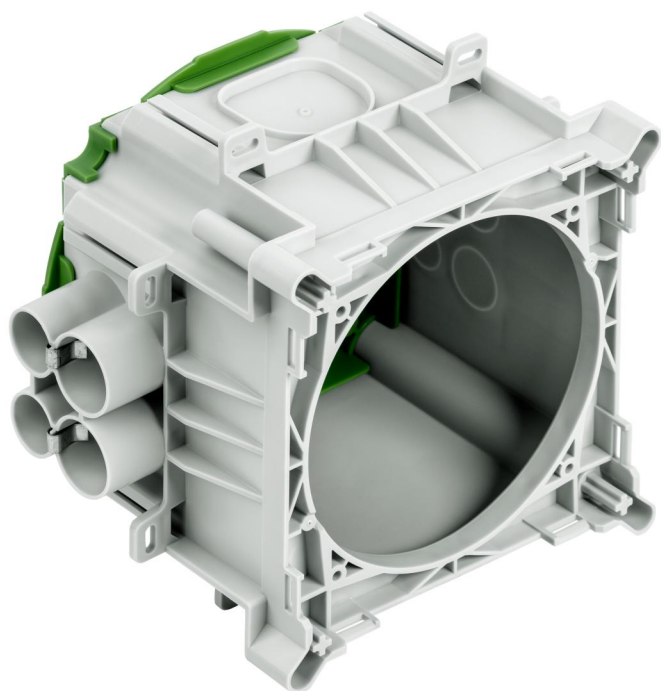

IBTLED 1-0

Vestavná skříň

Číslo výrobku: 98210101

Rozměry: 177 x 200 x 125 mm

Vestavná skříň, pro prefabrikáty, bez halogenů, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů, ohlašovacích a volacích systémů, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

maximální vestavná výška 100 mm, dodatečné příводы 2 x až M40, Upevnění lepením nebo hřebíky, Spojovací průchodky a membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M40



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	zelená

rozměry

šířka:	177 mm
délka:	200 mm
výška:	125 mm
vnitřní délka:	100 mm
vnitřní šířka:	100 mm
vnitřní výška:	115 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C

okolní podmínky

okolní teplota max.:	60 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[98207501 - FT75R - Čelní díl](#)

[98206801 - FT68R - Čelní díl](#)

[98211001 - FTF1 - Čelní díl](#)