


Svorka pro ploché připojení

## **KF NH 3**

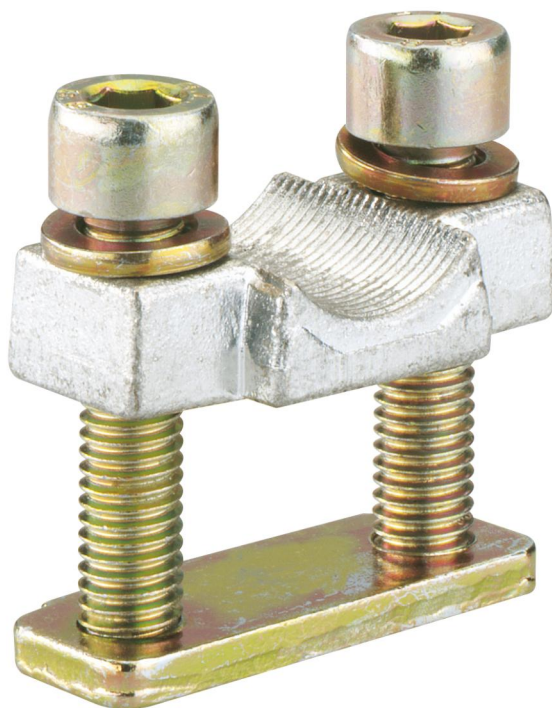

### **KF NH 3**

**Svorka pro ploché připojení**

Číslo výrobku: 07671301

Rozměry: 17 x 58,5 x 30 mm

pro NH spodek pojistky, pro NH pojistkový výkonový  
odpínač, pro PE/N svorky, pro měděné vodiče, pro  
lamelovou plochou měď

**Připojení objímky, pro vodiče CU 1x  
(150-300)mm<sup>2</sup>, lam. plochá měď 25 x 1-13mm**

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|  |                     |
|--|---------------------|
| chráněné proti dotyku:   | ne                  |
| Připojení 1: Druh připojení:   | Šrouby              |
| Připojení 1: svorková místa na pól:  | 1                   |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:  | 1                   |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:  | 0                   |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jemnodrátový bez koncové objímky (min): | 150 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jemnodrátový bez koncové objímky (max): | 300 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jemnodrátový s koncovou objímkou (min): | 150 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jemnodrátový s koncovou objímkou (max): | 300 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jednodrátový (min):                     | 150 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>jednodrátový (max):                     | 300 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>vícedrátový (min):                      | 150 mm <sup>2</sup> |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče<br>vícedrátový (max):                      | 300 mm <sup>2</sup> |

### rozměry

|        |         |
|--------|---------|
| šířka: | 17 mm   |
| délka: | 58.5 mm |
| výška: | 30 mm   |

### materiálové vlastnosti

|                     |    |
|---------------------|----|
| průmyslová kvalita: | ne |
|---------------------|----|