

matter

EAN kód:
RFWB-40G: 8595188189547


Technické parametry	RFWB-40G/MT
Napájecí napětí:	3 V baterie CR 2032
Životnost baterií:	cca 2 roky, dle četnosti užívání
Indikace přenosu:	červená LED
Počet tlačítek:	4
Aplikační protokol:	Matter
Komunikační protokol:	THREAD
Frekvence:	2,4 GHz
Způsob přenosu signálu:	MESH
Dosah:	na volném prostranství až 200 m

Další údaje

Pracovní teplota:	-10 až +50 °C
Pracovní poloha:	libovolná
Upevnění:	lepením/šroubováním
Krytí:	IP20
Stupeň znečištění:	2
Rozměry	
- plast:	85 x 85 x 16 mm
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 16 mm
Hmotnost (plast):	39 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489


- Tlačítkové nástěnné ovladače slouží k ovládání spínačů a stmívačů (světla, závor, vrat, žaluzií...).
- Komunikující na protokolu Thread, který zaručuje kompatibilitu s jinými produkty s podporou Matter.
- Ploché provedení s rovnou základnou jej předurčuje k rychlé instalaci na jakýkoliv povrch (nalepením nebo našroubováním na instalační krabici).
- Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (krátký stisk, dlouhý stisk).
- Vysílání povelu je indikováno červenou LED.
- Designové provedení rámečků vypínačů LOGUS⁹⁰ (plast, sklo, dřevo, kov, kámen).
- Bateriové napájení (3 V baterie CR 2032 - součást balení) s životností cca 2 let dle četnosti užívání.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství).
- Párování ovladače s aktorem se provádí přes border router podporující Matter a prostřednictvím aplikace podporující Matter. Border routerem se rozumí zařízení jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo Samsung SmartThings Station.

Popis přístroje

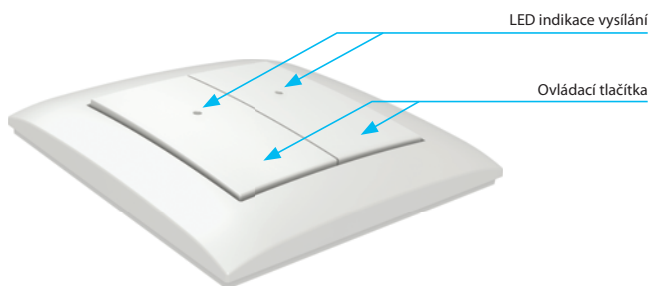


LED indikace vysílání

Ovládací tlačítka

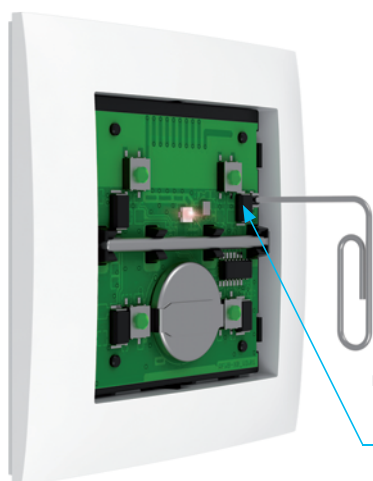

Tovární nastavení
Podržte tlačítko PROG
po dobu 10s,
následně uvolněte.

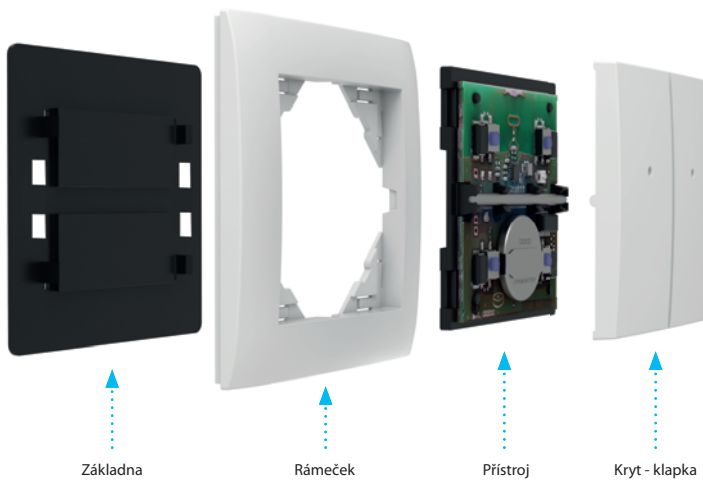

Základna

Rámeček

Přístroj

Kryt - klapka

LOGUS⁹⁰

Vyberte si svůj styl

Ploché bezdrátové vypínače k umístění
na sklo, obklady, nábytek...
Rychlá změna umístění při stěhování...

