

DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY



■ Popis


Digitální spínací hodiny jsou určeny pro ovládání elektrického zařízení. Zahrnují pulzní programování od 1 do 59 sekund a až 32 paměťových míst. Automatické nastavení zimního-letního času.

■ Nastavení

C1 - Manuální režim kanál 1,
Snížení hodnoty - Postupujte dolů (dále) v menu
C2 - Manuální režim kanál 2 (model only 2 Channels),
Zvýšení hodnoty - Postupujte nahoru v menu
OK/Menu - Menu Start / Potvrzení výběru
STANDBY - Zastavení programování

Technické parametry	Digitální spínací hodiny 1kanalové (Ref. 21041)	Digitální spínací hodiny 2kanalové (Ref. 21042)
Jmenovité napětí:	230V/50Hz	230V/50Hz
Příkon:	1W	1W
Spínaný výkon:	6A	6A + 6A
Přesnost měření:	1 s.	1 s.
Přesnost nastavení:	< 1 s /den	< 1 s /den
Paměť:	32	32
Funkce:	ON - OFF - Pulz (1 až 59 s)	ON - OFF - Pulz (1 až 59 s)
Výstupní kontakty:	NO a NC	2NO a 2NC
Blockace funkce:	√	√
Záložní baterie:	√	√

■ Zapojení

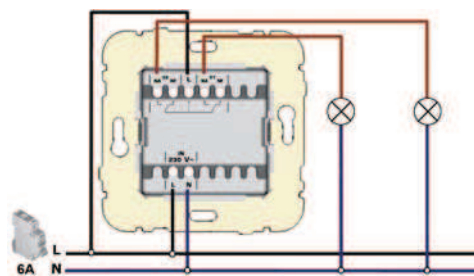

Pozn.:

NO – Normálně rozepruto.

NC – Normálně sepruto.

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

JEDNODUCHÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MOŽNOSTÍ INFRA OVLÁDÁNÍ



■ Popis

Umožňuje manuálně či automaticky řídit vytápění nebo klimatizaci vzhledem k dennímu či týdennímu programu a nastavené teplotě. Poskytuje automatický přechod zimní/letní čas a možnost funkce stand-by (pohotovostní režim) během určité doby (prázdninový mód).



■ Popis

Umožňuje ovládání topení nebo klimatizačních systémů v závislosti na zvolené teplotě. Je možné připojit podlahový snímač teploty a automaticky detekovat jeho připojení. Digitální prostorový termostat s možností infra ovládání.


■ Nastavení

▼ – Pokles hodnot. Pohyby v rámci menu. Volby minimální teploty.
Manuální přepnutí na minimální teplotu
▲ – Vzestup hodnot. Pohyby v rámci menu. Volba maximální teploty.
Manuální přepnutí na maximální teplotu
C – Potvrzení vstupu/ Přístup do menu
OK – Zapojení/připojení přístroje. Akce smazat

■ Nastavení

▼ – Pokles teploty. Pokles hodnot
▲ – Vzestup teploty . Vzestup hodnot
TIMER – Funkce ON/OFF a časovač

■ Zapojení

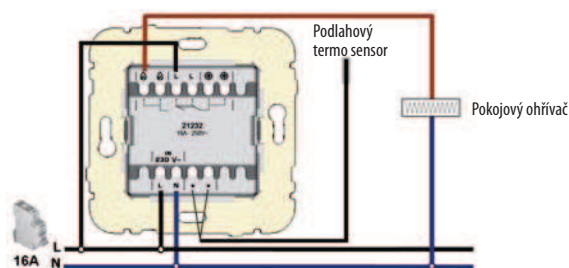

Technické parametry	Programovatelný prostorový termostat (Ref. 21232/45232 S)	Jednoduchý prostorový termostat s možností IR ovládání (Ref. 21233/45233 S)
Jmenovité napětí:	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Příkon:	1W	1W
Spínaný výkon:	16A	16A
Nastavitelný:	√	—
Citlivost:	1 °C	1 °C
Zachytitelná pokojová teplota:	0 až 35°C	0 až 35°C
Časovač:	—	15 až 90 min
Prázdninový program:	√	—
IR dálkového ovládání:	—	√
Beznápotévé kontakty:	√	√
Doba zálohy dat paměti:	3h	3h