

2N® Helios IP Verso

Bezpečnostní interkom 2N® Helios IP Verso si díky modularitě sestavíte přesně podle vašich potřeb. Umožní vám rovněž snadné propojení s jinými systémy, čímž dosáhnete ještě vyšší bezpečnosti objektu. Navíc je velmi odolný a bezchybně funguje.

Kanceláře a kancelářské
komplexy
Bytové komplexy
Rodinné domy

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Domácí automatizace



Modularita

Využijte modularitu tohoto IP interkomu a sestavte si ho na míru podle vašich požadavků. Vyberte si nejen konkrétní modul a příslušenství, ale i nastavitelné funkce.

Kamera s nočním viděním

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

Kontrola přístupu

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu. Díky 2N® Helios IP Verso jednoduše zabráníte vstupu neoprávněných osob.

2N® Helios IP Verso

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídatné zařízení zamezí manipulování se zámekem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Fotografie do e-mailu

2N® Helios IP Verso umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Propojení se zabezpečovacím systémem

Interkom snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.

Externí kamera

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

Vhodný pro hendikepované

Zařízení může být osazeno indukční smyčkou a piktogramy a je tak vhodné i pro komunikaci se sluchově postiženými.


Volání na mobil a tablet

2N® Helios IP Verso Vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

Snadná instalace

IP interkom od 2N je natolik intuitivní, že ho snadno nainstaluje i uživatel pouze se základními znalostmi.

SCHÉMA

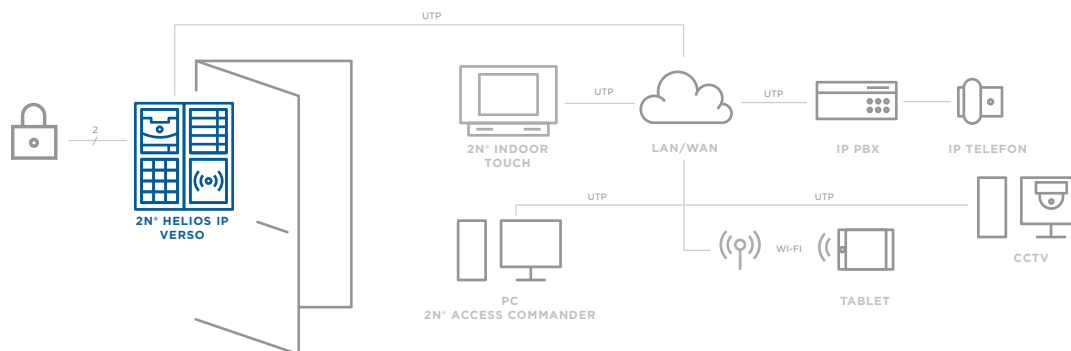

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Tlačítka rychlé volby	průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1 až 146
Numerická klávesnice	volitelně

Audio

Mikrofon	1 integrovaný mikrofon
Reproduktor	2W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	78 dB

Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně)

Rozlišení - JPEG	1280 x 960 px
Rozlišení - videohovor	640 x 480 px
Pozorovací úhel	120° (H), 90° (V), 145° (D)
Noční vidění	ano

Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	13.56MHz a 125kHz
Podpora NFC	Ano, nutné HCE a aplikace 2N® Mobile Key

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Výstup spínače	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	rozmezí teplot -40°C - 60°C
Skladovací teplota	rozmezí teplot -40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondenzující)
Úroveň krytí	IP 54

Rozměry

Rozměry závisí na konfiguraci modulů a způsobu instalace - více na www.2n.cz

SOFTWARE

2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® Helios IP Eye - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti





2N® Helios IP Mobile - aplikace, která zobrazí obraz z kamery interkomu na displeji vašeho mobilního zařízení

2N® Mobile Key - aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu

Modularita

JAK FUNGUJE MODULARITA

2N® Helios IP Verso na míru podle vašich požadavků. Vyberte si konkrétní moduly, rám a montážní krabici.

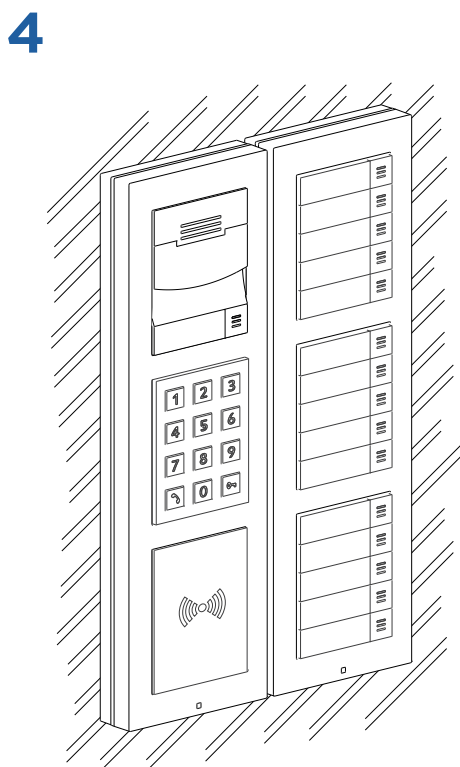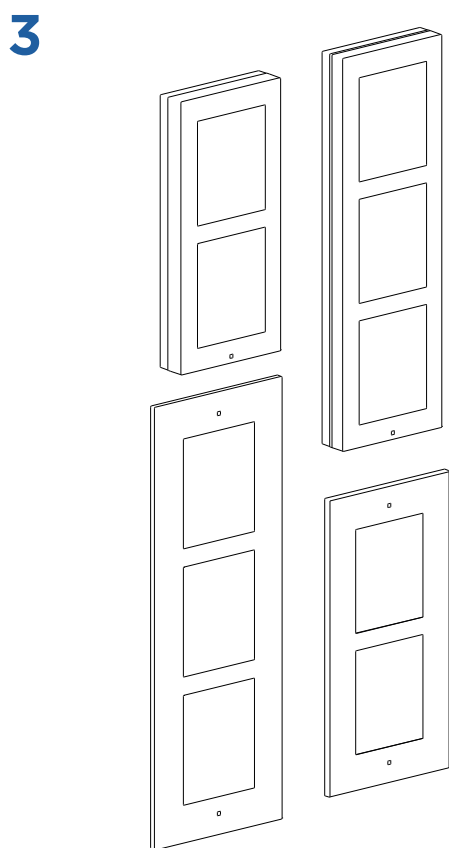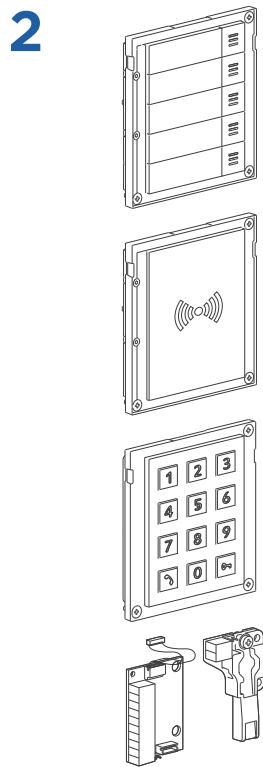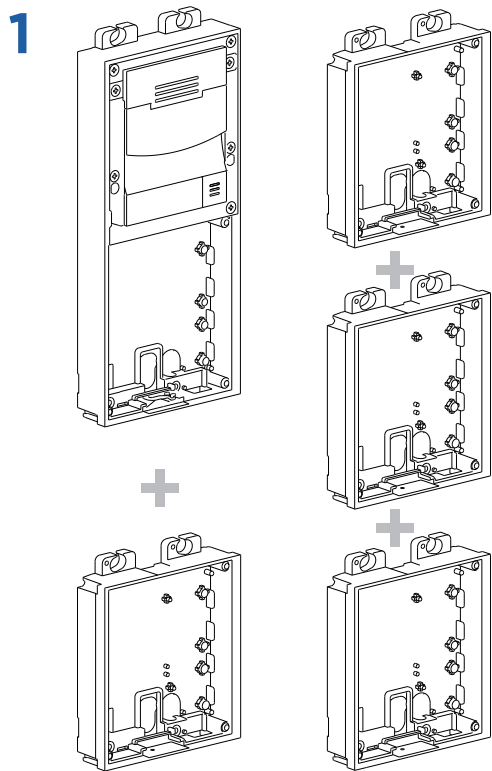

Modularita

MODULY



Hlavní jednotka
s kamerou

9155101C



Hlavní jednotka
bez kamery

9155101



Infopanel

9155030



5 tlačítek

9155035



Čtečka RFID karet
125 kHz

9155032



Čtečka RFID karet
13,56 MHz

9155033



Čtečka RFID karet
13,56 MHz NFC

9155040



Čtečka zabezpečených
RFID karet 13.56MHz s NFC

9155042



Indukční smyčka

9155041



Klávesnice

9155031



Záslepka

9155039



I/O Modul

9155034



Wiegand modul

9155037



Ochranný spínač

9155038

RÁMY



Zápusťná instalace
1 modul

9155011



Zápusťná instalace
2 moduly

9155012



Zápusťná instalace
3 moduly

9155013



Povrchová instalace
1 modul

9155021



Povrchová instalace
2 moduly

9155022



Povrchová instalace
3 moduly

9155023

PŘÍSLUŠNESTVÍ

Krabice

Zápusťná krabice pro 1 modul	9155014
Zápusťná krabice pro 2 moduly	9155015
Zápusťná krabice pro 3 moduly	9155016

Jiné

Prodlužovací kabel - 1m dlouhý	9155050
Záslepka jednotlačítka	9155051
Fólie jmenovky	9155052

Montážní desky

Montážní deska - 1 modul	9155061
Montážní deska - 2 moduly	9155062
Montážní deska - 3 moduly	9155063
Montážní deska - 2(š) x 2(v) moduly	9155064
Montážní deska - 3(š) x 2(v) moduly	9155065
Montážní deska - 2(š) x 3(v) moduly	9155066
Montážní deska - 3(š) x 3(v) moduly	9155067