


Spojovací přístrojová krabice

## P 71 GVD

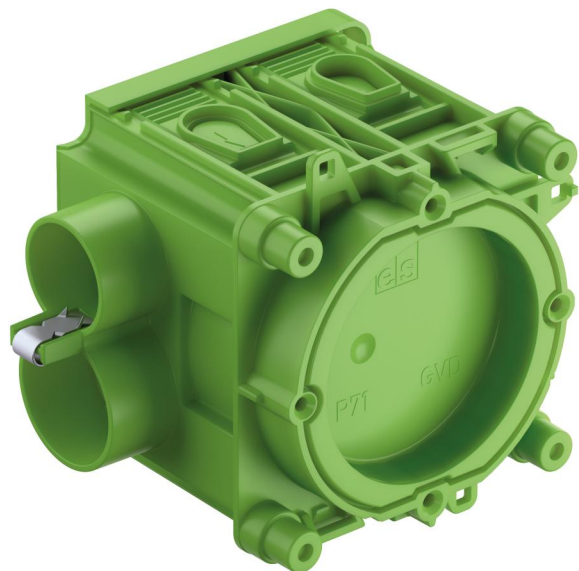

### P 71 GVD

#### Spojovací přístrojová krabice

Číslo výrobku: 98406501

Rozměry: 71 x 71 x 67,5 mm

Spojovací přístrojová krabice, speciálně pro horizontální dílenskou výrobu, 1-dílná, průměr 60 mm Ø, 4 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, kombinovatelná, vhodná i pro protilehlé bednění, kombinovatelná v normované vzdálenosti 71 mm, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bez obsahu halogenů

**Pro přídržný magnet 50 mm HM-UNI**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	67.5 mm
vnitřní výška:	63.9 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu
----------------	-------------------------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[97929901 - HM-UNI - Příslušenství IBT](#)

[98401601 - RA 16 - Trubkový adaptér](#)

[98402001 - RA 20 - Trubkový adaptér](#)

[98402501 - RA 25 - Trubkový adaptér](#)

## **Cable gland**

### **Integrierte Rohreinführung:**

1 x M25 und 1 x M20

### **EasyCut-Membrane:**

4 x bis M25