


PE/N svorka

PNS 124

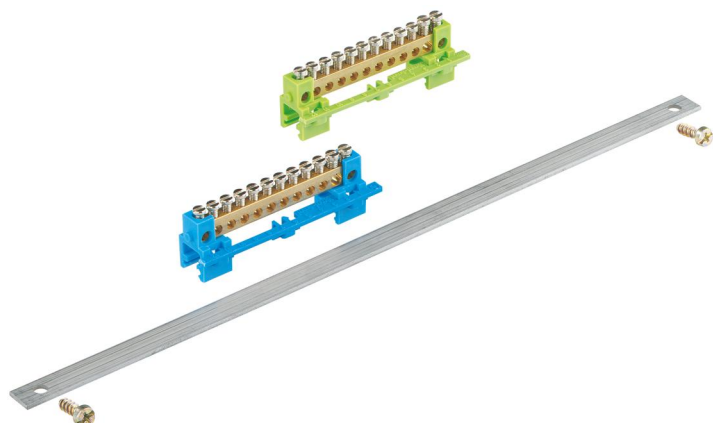

PNS 124

PE/N svorka

Číslo výrobku: 07412401

Rozměry: 20 x 340 x 33,5 mm

PE/N svorka pro montáž do rozvodných desek GTA jako dodatečná svorka nebo náhradní díl

2 x 12 pólů, 6/16 mm², pro GTA 580

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	12
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	6 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	6 mm ²

rozměry

šířka:	20 mm
délka:	340 mm
výška:	33.5 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.4 Nm
--------------------------------	--------

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------