


Prázdná skříň

TK PS 1813-6f-m

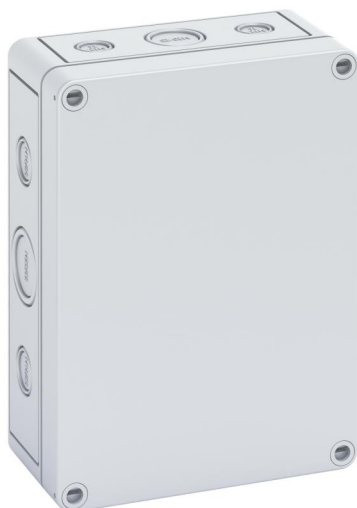

TK PS 1813-6f-m

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10541501

Rozměry: 180 x 130 x 63 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

Krabice: polystyren, šedá, Víko: polystyren, šedá, Vyrážecí membrány, M12/M16/M20/M25/M32, (14 bočně)



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/12741501>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66 |
| zavzdušněno: | ne |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|--------------------|------|
| barva spodní dílu: | šedá |
| barva horní dílu: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 180 mm |
| délka: | 130 mm |
| výška: | 63 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| varianta hrdel: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------|------|
| pro řazení k sobě: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |
| Místo použití: | INNEN |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Montážní deska](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Montážní deska](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN lišta](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)

Cable gland

