


Sběrníkové skříně

## GSi 553 Plus

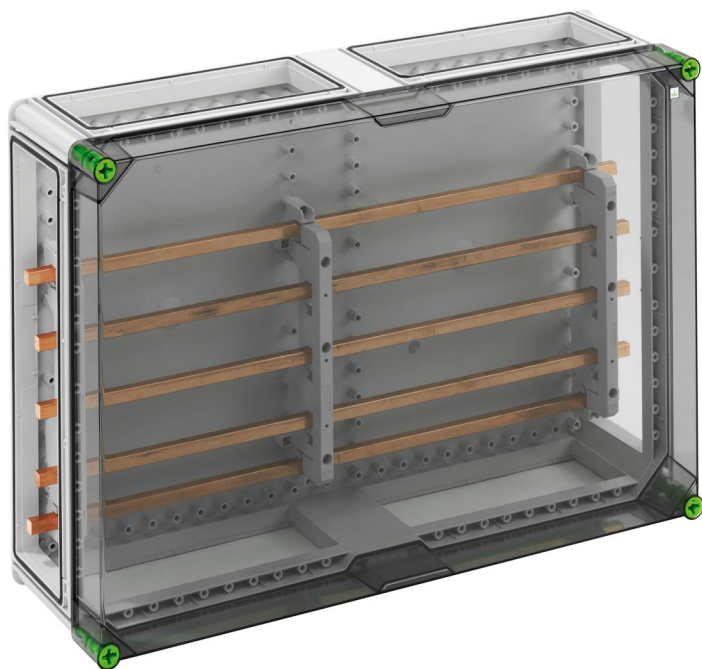

### GSi 553 Plus

Sběrníkové skříně

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04155301

Rozměry: 640 x 440 x 179 mm

Sběrníková skříně s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, systém přípojníc, 5 pólů, bez svorek, pro individuální osazení, s transparentním víkem, 4 x spojovací prvek (GGV)

**se systémem přípojníc, 5 pólů 250A, s Cu kolejnicemi, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm**

IP65

IK08



690V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
se systémem přípojnice:	ano
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	640 mm
délka:	440 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## okolní podmínky

Místo instalace: Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny