


Spojovací přístrojová krabice

P 71 GVD 2xM25

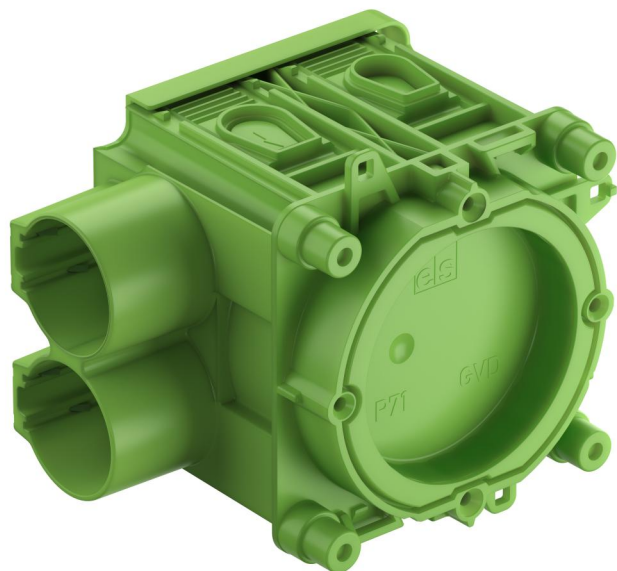

P 71 GVD 2xM25

Spojovací přístrojová krabice

Číslo výrobku: 98406601

Rozměry: 71 x 71 x 67,5 mm

Rozbočovací krabice do dutých stěn pro horizontální dílenskou výrobu, 1-dílná, průměr 60 mm Ø, se zvětšeným propojovacím prostorem, 4 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, kombinovatelná v normální vzdálenosti 71 mm, vhodná i pro protilehlé bednění, certifikovaná VDE podle DIN EN 60670 (VDE 0606)

pro přídržný magnet 50 mm HM-UNI



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP30 |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|--------|
| barva spodní díl: | zelená |
| barva horní díl: | zelená |

rozměry

| | |
|---------|---------|
| šířka: | 71 mm |
| délka: | 71 mm |
| výška: | 67.5 mm |
| průměr: | 60 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------|-------------------------|
| druh upevnění: | Upevnění pomocí magnetu |
|----------------|-------------------------|

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[98401601 - RA 16 - Trubkový adaptér](#)

[98402001 - RA 20 - Trubkový adaptér](#)

[98402501 - RA 25 - Trubkový adaptér](#)

Cable gland

Integrierte Rohreinführung:

2 x M25

EasyCut-Membrane:

4 x bis M25